


# OptiTrack Camera System



品名	Flex 3	Flex 13	Prime 41	Prime 13	Prime 17W
サンプリングレート	25,50,100Hz より選択	30-120Hz (任意設定)	30-180Hz (任意設定)	30-240Hz (任意設定)	30-360Hz (任意設定)
カメラ台数	3-24台	3-24台	3-96台	3-96台	3-96台
カメラ解像度	640 × 480 (ピクセル)	1280 × 1024 (ピクセル)	2048 × 2048 (ピクセル)	1280 × 1024 (ピクセル)	1664 × 1088 (ピクセル)
カメラインターフェイス	USB2.0	USB2.0	GigE/PoE+	GigE/PoE	GigE/PoE+
視野角	38, 46, 58° より選択	42, 56° より選択	51°	46, 56° より選択	70°
LEDリング照明	26個	28個	170個	62個	20個(UHP)
カメラケーブル長	5m	5m	9、15、30m	9、15、30m	9、15、30m
価格	¥143,800	¥234,800	¥998,000	¥458,000	¥638,000

## 誰にでも容易に3次元計測・解析ができるVENUS3D Rのソフトウェア機能

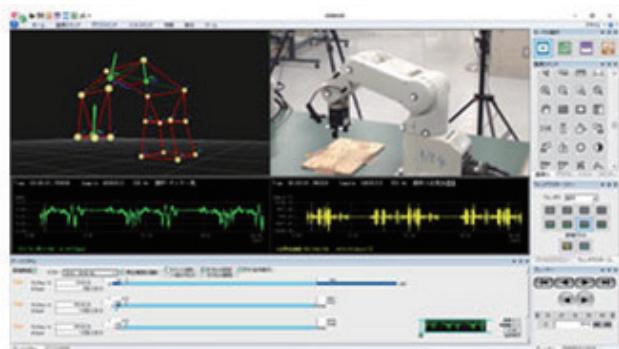

取得した3次元座標データを見せる！組み合わせる！導き出す！

- 計測結果出力  
CSV, TXT, C3D
- 画像結果出力  
AVI, WMV, MPEG, MOV, PNG, BNP, JPG, JPG2000, TIFF
- 算出項目  
座標値、速度、加速度、変位、積算移動距離、始点からの距離、  
2点距離、2点距離変化量、2点距離変化速度、2点距離変化加速度、  
3点角度、角速度、角加速度、剛体中心座標、剛体6自由度、  
平面投影2直線角度、平面投影3点角度、オイラー角 等  
※フォースプレート同期計測オプション追加時：フォース、モーメント、COP

計測ソフトウェア Motive:Tracker ¥372,600-(税抜) 解析ソフトウェア VENUS3D R ¥1,200,000-(税抜)

## <接続構成図>

